



PREFA SOLAR

SOLARNI MODUL PREFALZ 500/650

FOTONAPETOSTNI SISTEM ZA STREŠNE SISTEME PREFALZ

Simbolična fotografija



PROIZVEDENO V AVSTRIJI

Visokokakovostni solarni modul PREFALZ, 100-odstotno združljiv s celovitim sistemom PREFA, je razvit in izdelan v Avstriji



GARANCIJA ZA UČINKOVITOST

Solarni modul: 10-letna garancija za izdelek, garancija za učinkovitost: 85 % nazivne zmogljivosti modula po 25 letih, dodatna 25-letna garancija na PREFA podkonstrukcijo



TRPEŽNO

Robusten, trpežen steklo/steklo-fotonapetostni modul z najnovejšo tehnologijo celic TOPCon



MOŽNOST NAKNADNE NAMESTITVE

Solarne module je mogoče namestiti na nove strehe PREFALZ ali jih naknadno namestiti na že obstoječe strehe PREFALZ



ESTETSKO

Vzporeden s streho, ohranja videz trakov, ploščat celoviti sistem, usklajen z videzom trakov strehe PREFALZ



NEODVISNO, GOSPODARNO IN TRAJNOSTNO

Sonce je vir energije, ki je vedno na voljo, proizvedeno energijo pa je mogoče neposredno uporabiti, oddajati v omrežje ali shraniti. Proizvodni obrat z majhnimi emisijami CO₂



2 V 1


Nosilec modula s pritrditvijo na zgib v enem izdelku, preprosta in hitra montaža z malo komponentami






BREZ PREBIJANJA STREHE

Z nosilci za module se solarni moduli pritrdijo neposredno na stoječe zgibe in prebijanje strehe z vijaki ipd. ni potrebno.

WWW.PREFA.SOLAR

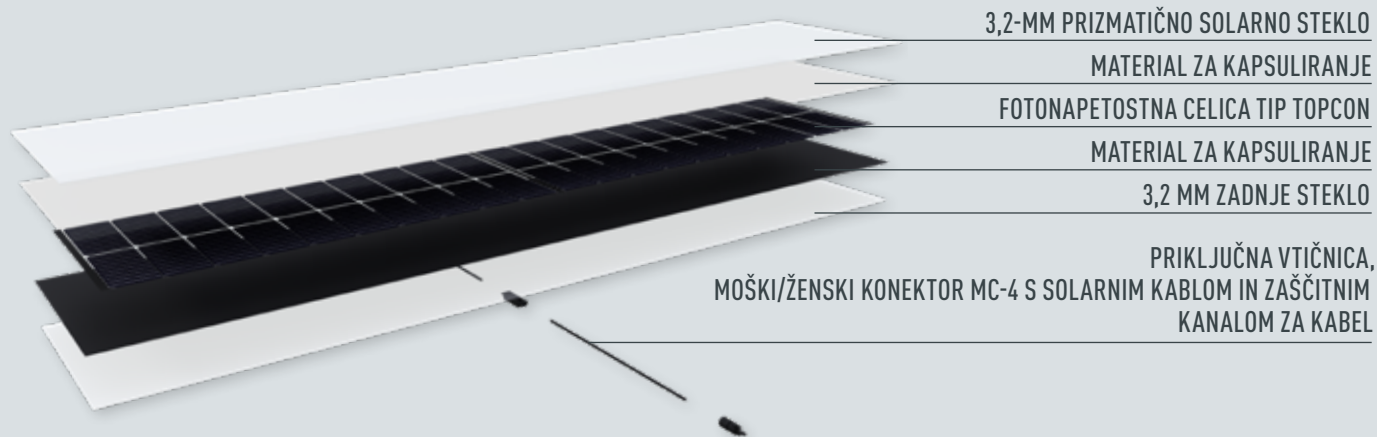

SOLARNI MODUL PREFALZ

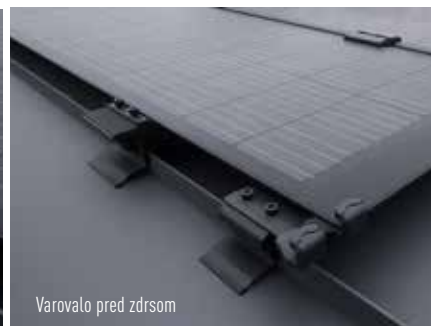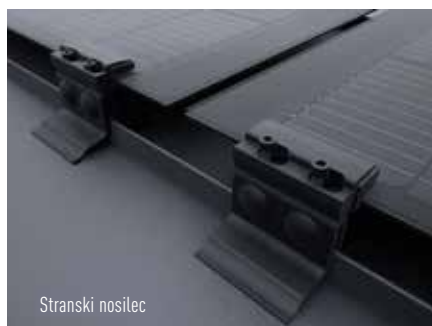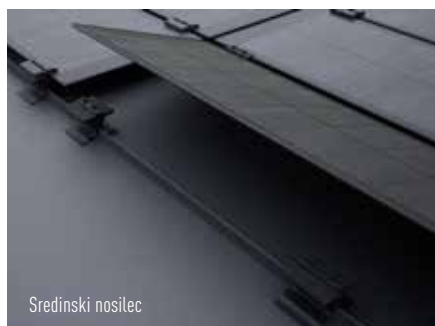

TEHNIČNI PODATKI – SOLARNI MODUL PREFALZ 500

- Moč
150 Wp, potrebna površina na kWp: 5,44 m²
- Dimenzije
2.000 × 408 mm
- Teža
15 kg (18 kg/m²)
- Vrsta celice
TOPCon
- Material
Sprednje steklo 3,2 mm
Zadnje steklo 3,2 mm
- Vtič
Standardni moški/ženski konektor MC4
- Garancija za modul
10-letna garancija za izdelek, 25-letna garancija za 85-odstotno učinkovitost
- Garancija za komponente sistema
25-letna garancija za izdelek
- Naklon strehe
od 3° (5 %)
- Pritrditev
S solarnim sredinskim/stranskim nosilcem PREFALZ 500/650 na dvojni stoječi zgib z varovalom pred zdrsom modula; število nosilcev na modul se razlikuje glede na naklon strehe in kraj.

Upošteвайте standarde in pravila stroke, ki veljajo v državi. Preizkušeno in odobreno za strešno kritino PREFALZ z dvojnimi stoječimi zgibom.

TEHNIČNI PODATKI – SOLARNI MODUL PREFALZ 650

- Moč
150 Wp, potrebna površina na kWp: 7,44 m²
- Dimenzije
2.000 × 558 mm
- Teža
21 kg (18 kg/m²)
- Vrsta celice
TOPCon
- Material
Sprednje steklo 3,2 mm
Zadnje steklo 3,2 mm
- Vtič
Standardni moški/ženski konektor MC4
- Garancija za modul
10-letna garancija za izdelek, 25-letna garancija za 85-odstotno učinkovitost
- Garancija za komponente sistema
25-letna garancija za izdelek
- Naklon strehe
od 3° (5 %)
- Pritrditev
S solarnim sredinskim/stranskim nosilcem PREFALZ 500/650 na dvojni stoječi zgib z varovalom pred zdrsom modula; število nosilcev na modul se razlikuje glede na naklon strehe in kraj.

Upošteвайте standarde in pravila stroke, ki veljajo v državi. Preizkušeno in odobreno za strešno kritino PREFALZ z dvojnimi stoječimi zgibom.